

取付・取扱説明書

はじめに

この度は、D-SPORT製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、レインドリップモールの取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

適応車種

車名	型式	適応年式	エンジン型式	駆動型式	トランスミッション	品番
コペン	LA400K	2014年6月～	KF	2WD	CVT/MT	08300-A240

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	部品名	数量	部品名	数量
①	ドリップモール Aピラー部 L/R	各1	③ ドリップモール Bピラー部 L/R	各1
②	ドリップモール ルーフトップ部 L/R	各1		


取付上の注意事項



注意

- 本製品を取り付ける際は、貼り付け部を十分に清掃、脱脂をしてから取り付けてください。

取付方法

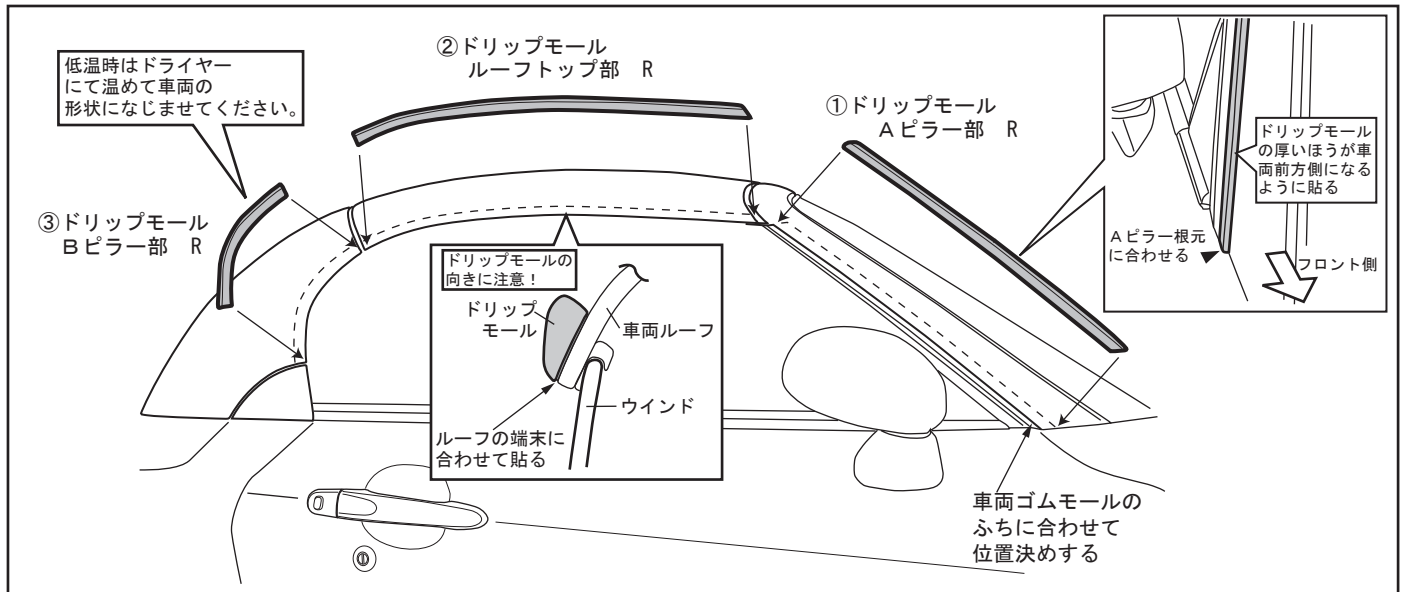

1. 図を参照して、車両にドリップモールをそれぞれの取付け部にあてて、取付位置を確認してください。
※図を参考にして、ドリップモールの貼り付け方向に注意して位置確認をしてください。
※低温時は、ドリップモールを車両形状に馴染ませる為にドライヤーで温めて作業を行ってください。
2. 車両のドリップモール貼り付け位置の汚れや油脂分を十分に脱脂、清掃してください。
3. 各ドリップモールを貼り付け位置を再度確認して、裏面の両面テープ離型紙を剥がして、車両に貼り付け十分に圧着させてください。

使用上の注意事項



注意

- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。剥がれの原因となります。
- 日常点検を実施して、剥がれがあった場合は、そのまま使用しないでください。