

## 取付・取扱説明書

### はじめに

この度は、D-SPORTパフォーマンスバーセンターをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、パフォーマンスバーセンターの取付取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項、本パフォーマンスバーセンターの性能などについて充分にご理解の上、正しく使用していただくようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

**本製品は、日本国内での使用を目的として開発されたものです。海外では、ご使用にならないで下さい。**  
**This product is designed for use in japan only. It must not be use in any other country**

### 適応車種

作業をはじめる前に適応車種と品番が合っているか確認してください。

車名	グレード	適応年式	品番
MOVE	L175S (FF車)	2006年10月～	53605-B161

### 構成部品

作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
	パフォーマンスバーセンター本体 (L/R)	各1		ボタンボルト M8×30	4
	フロント部取付ステー	2		平ワッシャ M8 (大)	4
	センター部取付ステー (L/R)	各1		セムスボルト M6×20	2
	リア部取付ステー	2		平ワッシャ M6 (大)	2

### 取付上の注意事項

本文中の **▲ご注意** を守って作業してください。もし **▲ご注意** を無視して取付けると製品の機能を阻害するばかりでなく、車両故障や事故につながる恐れがあります。

本書で指示した以外の車両部品を取外さないでください。

**▲ご注意** 本製品の車体への組み付けは、必ず資格のある認証工場で行ってください。

**▲ご注意** 車種別設計になっておりますので、適応車種以外の車両には絶対に使用しないでください。

**▲ご注意** 本製品を改造しての取付は絶対に行なわないでください。


**▲ご注意** 交換時はエンジンを停止して冷却を確認してから作業してください。

**▲ご注意** 本商品の取付作業には、バッテリーの脱着が含まれます。バッテリーを外すと、オーディオ等のメモリーが消去される恐れがあります。取り外しの前にメモリーを控えてから作業を行ってください。

組み付け不良により発生した破損事故等について、当社は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

本製品は、弊社品番 57501-B161 との同時装着が可能です。


## 取付方法

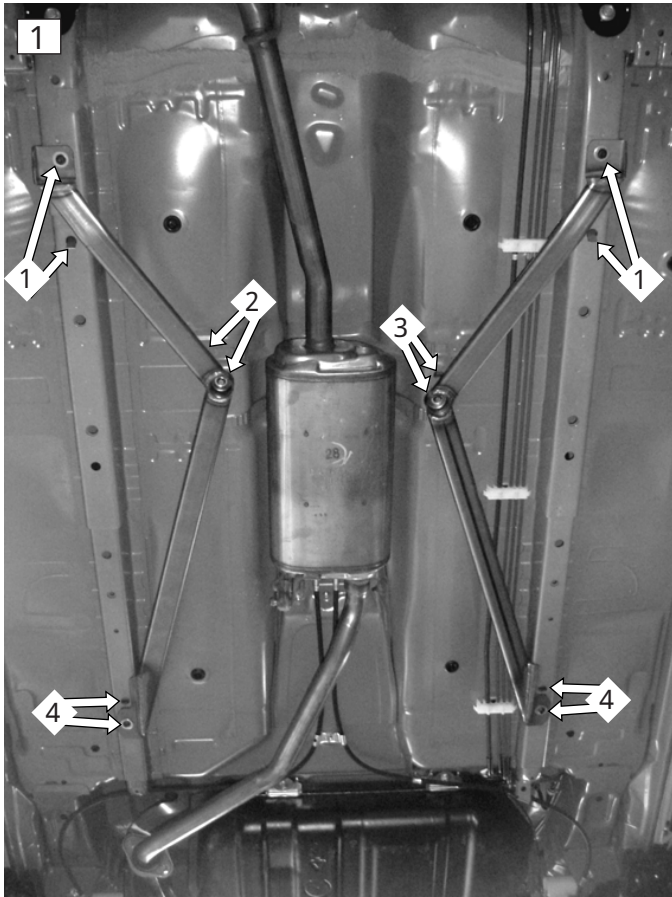

1 車両後側の穴から、フロント部取付ステーを入れ、付属の ボタンボルト (M8× 30)、平ワッシャ - (大) を使用して取付けます。

2 車両後側の穴から、センター部取付ステー (RH) を入れ、付属の セムスボルト (M6× 20)、平ワッシャ - (大) を使用して取付けます。


### 【②部拡大図】

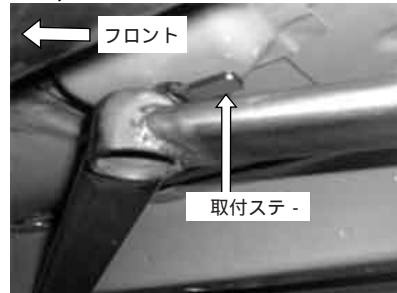

3 車両前側の穴から、センター部取付ステー (LH) を入れ、付属の セムスボルト (M6× 20)、平ワッシャ - (大) を使用して取付けます。

4 車両前側の穴から、リア部取付ステーを入れ、ボタンボルト (M8× 30)、平ワッシャ - (大) を使用して取付けます。

### 【③部拡大図】

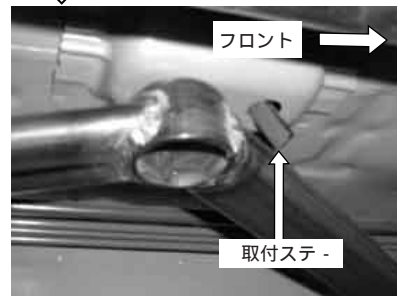


5 弊社品番 51530-B000 (フロントパフォーマンスバー)、51530-B161 (リアパフォーマンスバー) と同時装着の場合は、本製品の付属のボルトを使用し、フロント部、リア部を共締めしてください。


### ▲ご注意

再度、各取付け部にガタ、ユルミ等が無いか確認してください。

取付後は定期的にし締めを行ってください。

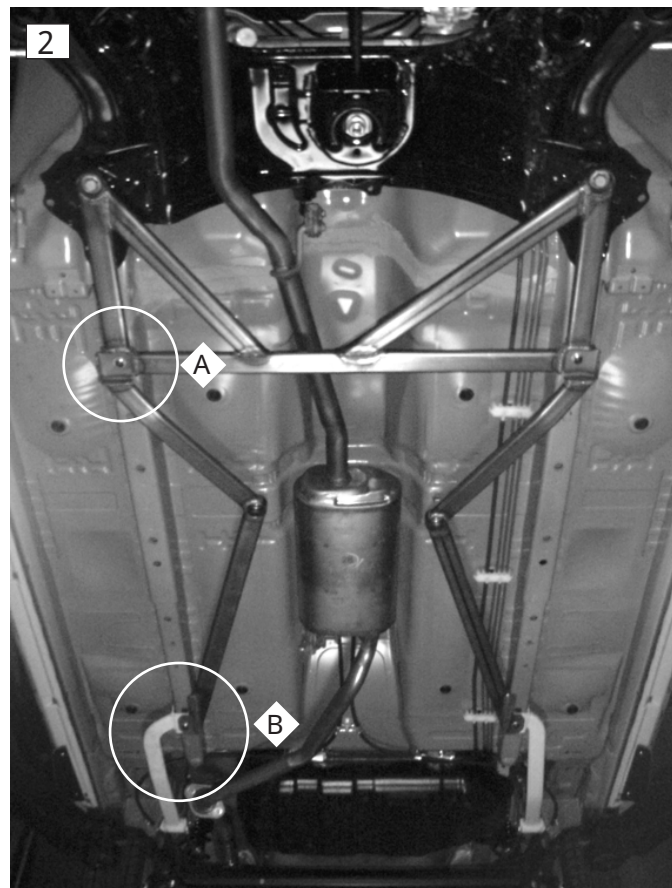

### 【A部拡大図】



### 【B部拡大図】

